


## 16 MM / 2C6 U/UTP / R100

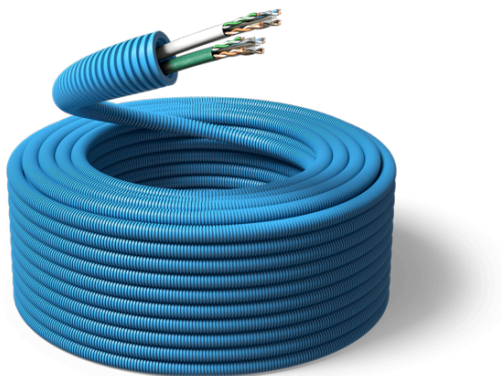

**Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP med dubbla kablar i 16mm rör.**

Kablarna består av fyra individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors.

---

<b>E-nr:</b>	1418161
<b>Färg på flexrör</b>	Blå
<b>Färg på kablar</b>	Grön, Vit
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	Data
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	11 kg
<b>Tele/Data</b>	C6 U/UTP
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11 kg

---

**Tekniska funktioner**

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz

---

Självslöcknande EPD	Ja
---------------------	----

