

16 MM / DUKT 3/2,1 / R100



En fördragen dukt för fiber som effektiviserar fiberinstallationer radikalt! Den halogenfria mikrodukten är 3/2,1 mm och avsedd för inomhusinstallationer. Flexröret är halogenfritt, metermärkt och godkänt för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N.

E-nr:	1418169
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Dukt
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	100
Vikt	1,2 kg
Dukt	3/2x1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	12 kg

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Driftspänning kabel	<100V
Självslocknande EPD	Ja

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

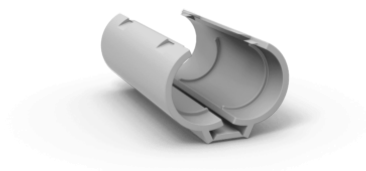

Skarvmuff öppningsbar 16mm GY

E-nr: 14 006 92



Avrullningsställ GoEasy

E-nr: 16 005 54



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00