

16 MM / EQ 6G1,5 / R100



Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering. Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler.

E-nr:	1418123
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	EQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	16,6 kg
EQ (H07Z1-U)	6G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 mm
m/pall	2400 mm

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
------------------------	----


Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP Skarvmuff öppningsbar 16mm
GY

E-nr: 14 006 72

E-nr: 14 006 92

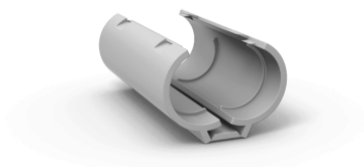


16 mm / EQ 3G1,5 / R100

E-nr: 14 181 20



16 mm / EQ 4G1,5 / R100

E-nr: 14 181 21



16 mm / EQ 5G1,5 / R100

E-nr: 14 181 22



20 mm / EQ 7G1,5 / R100

E-nr: 14 181 24