


16 MM / FK 3G2,5 / R100

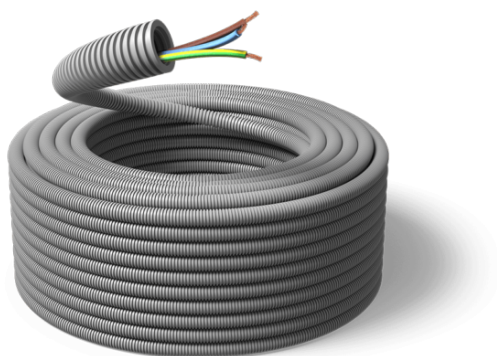

Fördragen FK har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer.

E-nr:	1418185
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FK
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	14,5 kg
FK (H07V-R)	3G2,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå/Vit/Orange
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
------------------------	----

