


16 MM / FQX 2X1,5 / R100

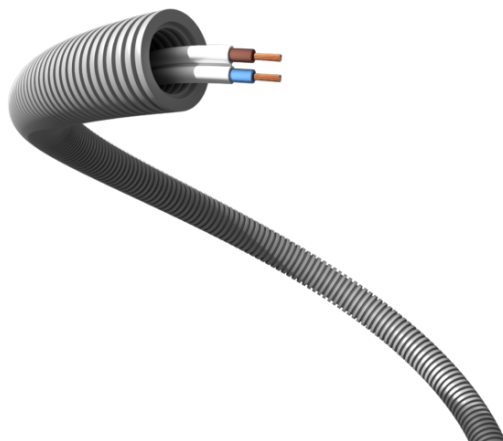

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen FQX är en halogenfri anslutningskabel med runda fåtrådiga kopparledare. För belysning i tak samt undertak. Även utmärkt för koppling av spotlights och högtalare.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| E-nr: | 1418174 |
| Färg på flexrör | Grå |
| Färg på kablar | Vit |
| Förpackning | Ring |
| Kabeltyp | FQX |
| Klassificering | 3342, ICTA 3422 |
| Ledararea | 1,5 mm ² |
| Antal meter i förpackning | 100 |
| Vikt | 13,8 kg |

Teknisk information

Förpackning

| | |
|-----------------|---------|
| Färg på flexrör | Grå |
| Färg på kabel | Vit |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm |
| m/förp | 100 m |
| m/pall | 2400 m |

Tekniska funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Material | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | Polypropylén |
| Tryck | 3 / Medium / 750N |
| Motstånd mot slag | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | '-5°C vid 6J / -25°C vid 2J |
| Högsta temperatur för installation | '+90°C |
| Markspänning kabel | 300/500V |

| | |
|------------------------|----|
| Självslöcknande EPD | JA |
|------------------------|----|

