


16 MM / RQ 1G6 / R100

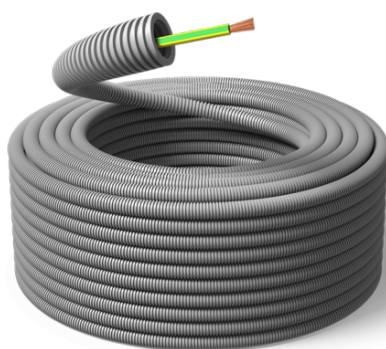

Fördragen RQ har runda mångtrådiga kopparledare med halogenfri färgad isolering utan mantel och används främst för dragning i rör och ledningskanaler, samt i apparatskåp och centraler.

E-nr:	1418140
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	RQ
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
RQ (H07Z1-K)	1G6
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande EPD	JA

