


16 MM / RQUB 2X0,75 / R100

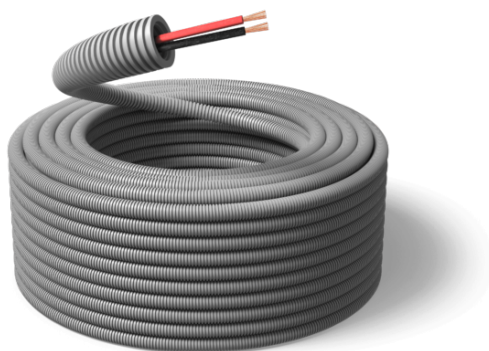

Fördragen RQUB i 16mm rör. Kabeln är försedd med rund mångtrådig kopparledare. Kabeln har parallella ledare i tvåfärgad halogenfri isolering för att förenkla installation och underlätta identifiering. RQUB i 0,75mm² är en prisvärd kabel vid installation av LED-belysning.

E-nr:	1416585
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Röd, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	RQUB
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	0,75 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
RQUB	2x0,75

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Röd/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	100/100V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

