


16 MM / RQUB 2X1,5 / R100

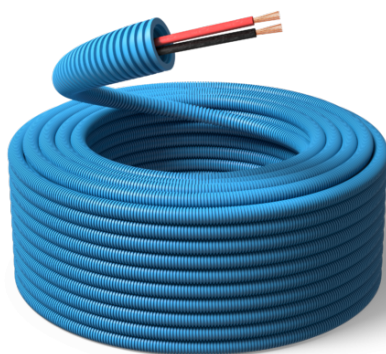

Fördragen RQUB i 16mm rör. Kabeln är försedd med rund mångtrådig kopparledare med tvåfärgad isolering av halogenfri PE.

RQUB i 1,5mm² används vid installation av högtalarsystem eller vid längre sträckor för LED-installationer

E-nr:	1416580
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Röd, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	RQUB
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	1,2 kg
RQUB	2x1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Röd/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	12 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Märkspänning kabel	100/100V

Självslocknande EPD	JA .
------------------------	---------

