


20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

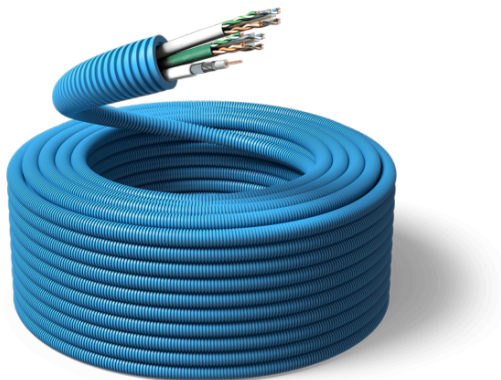

Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningarna tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

E-nr:	1418164
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön, Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
Koax	RG6T

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Ledararea RG6T	1,02 mm ²
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz

Självslöcknande EPD	JA
---------------------	----

