


20 MM / FQ 6G1,5 / R100

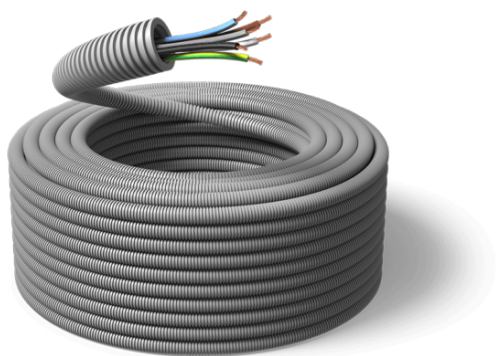

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering. Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1418103
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart, Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	19,2 kg
FQ (H07Z1-R)	6G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå/Vit
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Materialegenskaper

Standard

Låg rökutveckling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Självslocknande	EN 61386.1, EN 61386.22
Provning av egenskap vid brand	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	EN 50525-3-31

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägst temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högst temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande EPD	JA

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm
GY

E-nr: 14 006 73

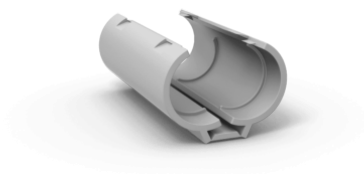

E-nr: 14 006 93



16 mm / FQ 3G1,5 / R100

E-nr: 14 181 00



16 mm / FQ 3G1,5 / R100

E-nr: 14 182 00



16 mm / FQ 3G1,5 / X100

E-nr: 14 183 00