


20 MM / KNX+FQ 5G1,5 / R100

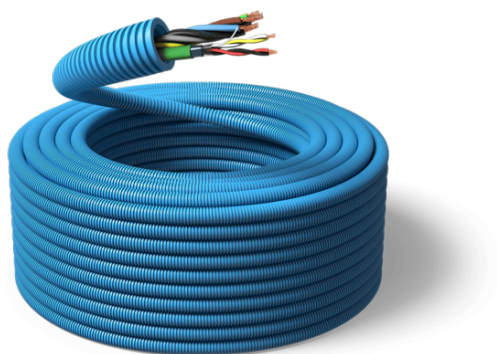

Fördragen KNX+FQ är en multikabel för att förenkla kabeldragning av KNX- och DALI system vid nybyggnationer med BUS-kabel och matning i samma rör.

E-nr:	1418167
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Grön, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	KNX
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	1,7 kg
KNX/M-bus	KNX +FQ5G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Grön/Gulgrön/Grå/Brun/Blå/Svart
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m
Vikt	17 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Märkspänning FQ kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm 16 mm / KNX 2x2x0,8 / R100
GY

E-nr: 14 006 73

E-nr: 14 006 93



E-nr: 14 181 65



16 mm / KNX / R100

E-nr: 14 183 65



16 mm / KNX / R100

E-nr: 14 183 65



16 mm / KNX / R100

E-nr: 14 183 65