


## 20 MM XSPEED 750N / R50

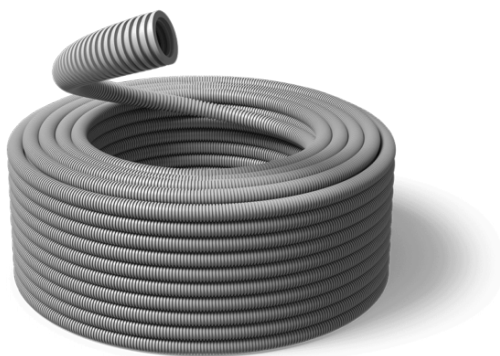

**Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.**

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

<b>E-nr:</b>	1416723
<b>Färg</b>	Grå
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	50
<b>Antal meter i förpackning</b>	50
<b>Vikt</b>	3 kg
<b>xSpeed</b>	20mm

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg	Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

---

**Tekniska funktioner**

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C

---

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

