

25 MM XSPEED MED DRAGTRÅD 750N / R100



Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör. Detta rör är även försett med en dragtråd av stål med ett tunt skyddande lager av zink, för att underlätta ytterligare.

E-nr:	1402588
Färg	Grå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	100
Antal meter i förpackning	100
Vikt	8 kg
xSpeed	25mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	100 m
m/pall	1200 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägst temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högst Temperatur för installation	+90°C

Självslöcknande EPD	Ja
------------------------	----

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 25 mm TP Skarvmuff öppningsbar 25mm Skarvmuff öppningsbar 25mm


GY

GY

E-nr: 14 006 74

E-nr: 14 006 94

E-nr: 14 006 94

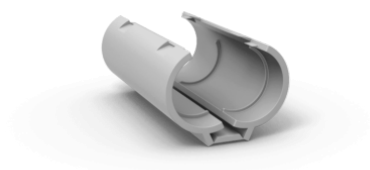

Skarvmuff öppningsbar 25mm
GY

Dragfjäder 4Speed 4 mm /
10m

Dragfjäder 4Speed 4 mm /
20m

E-nr: 14 006 94

E-nr: 16 596 10

E-nr: 16 596 20