


16 MM / FP200 GOLD 2X1 / R100

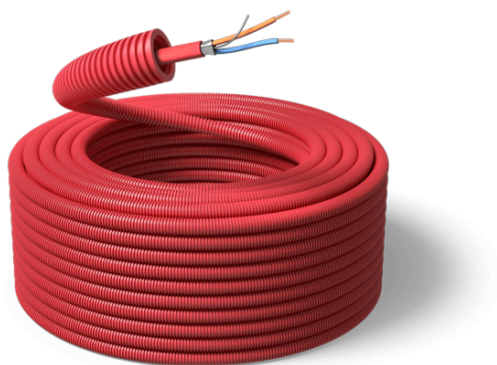

Fördragen FP200 GOLD i 16mm rör är en brandresistent, halogenfri kabel. Kabeln är testad mot de högsta kraven för brandresistens, F4 och klarar 90 minuter i 830 grader! Används vid brandlarmsystem, nödbelysning och i övriga larmsystem.

E-nr:	1416589
Färg på flexrör	Röd
Färg på kablar	Röd
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Brandlarm
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
Brandlarm	Gold 2x1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Röd
Färg på kabel	Röd
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Brandressistens	(>90 min i 830°C

Självslöcknande EPD	JA .
------------------------	---------

Relaterade produkter



Skarvmuff 16 mm RD

E-nr: 14 006 58



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Skarvmuff öppningsbar 16mm
GY

E-nr: 14 006 92



16 mm / ELQYB 2x1 / R100

E-nr: 14 181 70



16 mm / ELQYB 2x1 / X100

E-nr: 14 183 70



16 mm / ELQYB 2x1 / B300

E-nr: 14 184 70