


METALLRÖR 32 MM 4000N MED GÄNGA / 3M

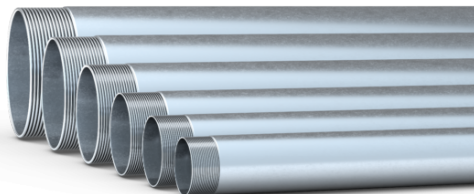

Dessa rör håller en hög kvalitet och används till alla typer av installationer där höga temperaturer kan förekomma, framförallt där det ställs mycket höga krav på hållfasthet. Passar utmärkt vid industriapplikationer och öppna installationer i offentliga miljöer. De är tillverkade av bandstål som valsas och högfrekvenssvetsas till rör och därefter varmförzinkas.

E-nr:	1403325
Färg	Grå
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	21
UV-beständig	Ja
Vikt	3,6 kg
Stålrör, varmgalvaniserade gängade 4000N	32mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	28,8 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/förp	21 m
m/pall	420 m
Vikt	3,6 kg

Tekniska funktioner

Material	Varmgalvaniserat stål
Tryck	4000N
Motstånd	Mycket tungt 20,4J
Lägsta temperatur för installation	-45°C
Högsta Temperatur för installation	+400°C

