


METALLRÖR 50 MM 4000N MED GÄNGA / 3M

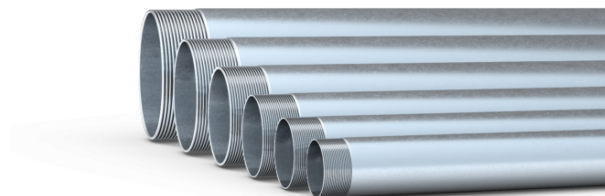

Dessa rör håller en hög kvalitet och används till alla typer av installationer där höga temperaturer kan förekomma, framförallt där det ställs mycket höga krav på hållfasthet. Passar utmärkt vid industriapplikationer och öppna installationer i offentliga miljöer. De är tillverkade av bandstål som valsas och högfrekvenssvetsas till rör och därefter varmförzinkas.

E-nr:	1403327
Färg	Grå
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	15
UV-beständig	Ja
Vikt	5,7 kg
Stålrör, varmgalvaniserade gängade 4000N	50mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	46,8 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/förp	15 m
m/pall	150 m
Vikt	5,7 kg
UV-beständig	Ja

Tekniska funktioner

Material	Varmgalvaniserat stål
Tryck	4000N
Motstånd	Mycket tungt 20,4J
Lägsta temperatur för installation	-45°C
Högsta Temperatur för installation	+400°C
Självslöcknande	Ja

Relaterade produkter




AP klammer 50 mm

E-nr: 15 060 46



AP klammer 50 mm

E-nr: 15 060 46




AP klammer 50 mm

E-nr: 15 060 46




AP klammer 50 mm

E-nr: 15 060 46

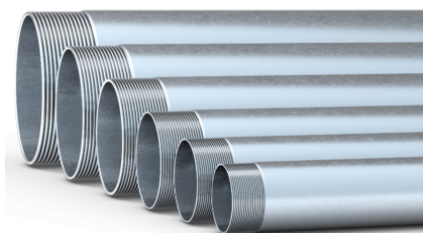

Metallrör 25 mm 4000N med gänga / 3m

E-nr: 14 033 24

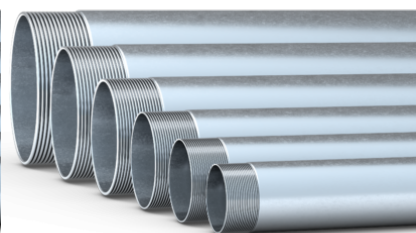

Metallrör 32 mm 4000N med gänga / 3m

E-nr: 14 033 25