


## PVC 20 MM 750N / 3M

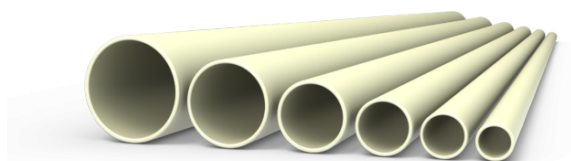

Styva elinstallationsrör i dimension 16-50 mm med slät in- och utsida tillverkade av PVC.  
Rören håller klass 3321 och är godkända för installation inom -5°C till 60°C.

---

<b>E-nr:</b>	1416733
<b>Färg</b>	Beige
<b>Antall meter i forpakning</b>	102 m
<b>Elinstallationsrör PVC 750N</b>	20mm
<b>Diameter</b>	17,1 mm
<b>Ytterdiamter</b>	20 mm
<b>Material</b>	PVC
<b>Tryck</b>	750N
<b>Klassificering</b>	3321
<b>Materialegenskaper</b>	Självslocknande
<b>Standarder</b>	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
<b>Motstånd</b>	2J
<b>Kvalitetsmärken</b>	CE

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg	Beige
Innerdiameter	17,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/pall	4590 m

---

**Tekniska funktioner**

Material	PVC
Tryck	750N
Motstånd	2J
Lägsta temperatur för installation	-5
Högsta Temperatur för installation EPD	60

---

