


PVC 25 MM 750N / 3M

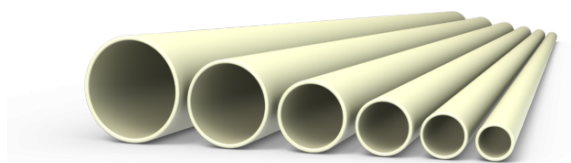

Styva elinstallationsrör i dimension 16-50 mm med slät in- och utsida tillverkade av PVC.
Rören håller klass 3321 och är godkända för installation inom -5°C till 60°C.

E-nr:	1416734
Färg	Beige
Antall meter i forpakning	60 m
Elinstallationsrör PVC 750N	25mm
Diameter	21,7 mm
Ytterdiamter	25 mm
Material	PVC
Tryck	750N
Klassificering	3321
Materialegenskaper	Självslöcknande
Standarder	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
Motstånd	2J
Kvalitetsmärken	CE

Teknisk information

Förpackning

Färg	Beige
Innerdiameter	21,7 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/pall	3240 m

Tekniska funktioner

Material	PVC
Tryck	750N
Motstånd	2J
Lägsta temperatur för installation	-5
Högsta Temperatur för installation EPD	60
