


RG6T WT / X100

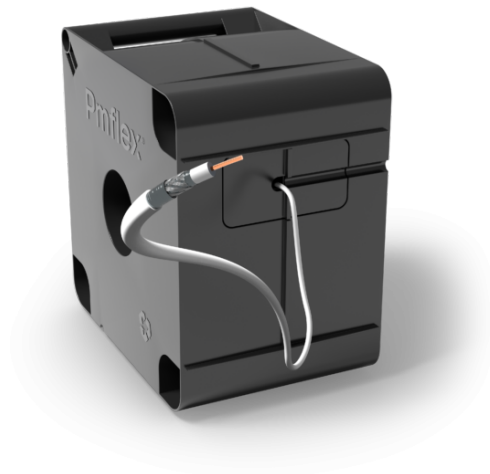

RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel. xWire är Pmflex sortiment med metermärkt kabel i box. Förpackningen är en användarvänlig och tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	4883472
Färg på ledare	Vit
Kabeltyp	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,02 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	4 kg
Koax	RG6T

Teknisk information

Förpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Tekniska funktioner

Färg yttermantel	Vit
Isolering	LSZH
Ledararea (mm ²)	1,02
Min.böjradie	10 x diametern
Ytterdiameter	7 mm

