


RHH 2X1,5 / X200

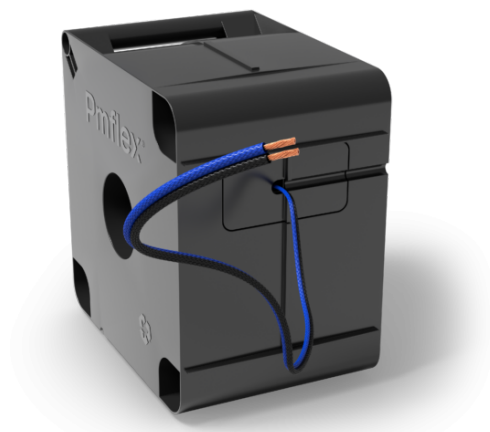

Det absolut bästa alternativet vid installation där höga temperaturer (+200°C) uppstår som i t ex basturum, ljusarmaturer eller spotlights/downlights.

RHH är en halogenfri, rund och mångtrådig kopparledare med silikongummiisolering och med en silikonimpregnerad glasgarnsflätad mantel. Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	0386387
Färg på ledare	Svart/Blå
Kabeltyp	RHH
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	200
Vikt	8 kg
RHH (H05SJ-K)	2x1,5

Teknisk information

Förpackning

m/st	200
m/pall	6400

Tekniska funktioner

Färg på ledare	Grå
Isolering	Silikonbaserat gummi och glasgarnsfläta
Ledararea (mm ²)	1,5
Maxtemperatur	200°C
Märkspänning	300/500V

