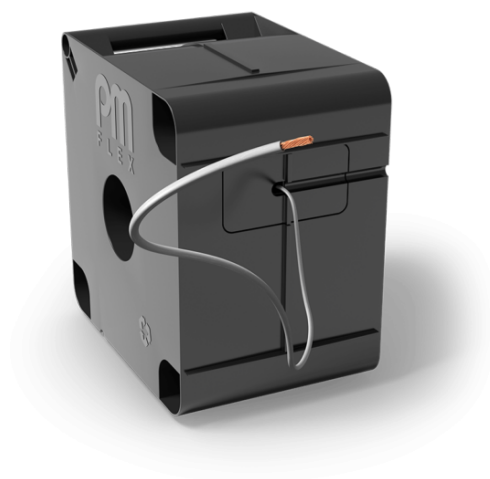


RQ 16 MM<sup>2</sup> GY / X100

**RQ kabeln består av runda mångtrådiga kopparledare med färgad halogenfri isolering.**

Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt.

Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

---

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 0361357            |
| <b>Färg på ledare</b>            | Grå                |
| <b>Kabeltyp</b>                  | RQ                 |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422    |
| <b>Ledararea</b>                 | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 100                |
| <b>Vikt</b>                      | 9,5 kg             |
| <b>RQ (H07Z1-K)</b>              | 16                 |
| <b>CPR-klass</b>                 | DCA -S2,D2,A2      |

## Teknisk information

---

**Förpackning**

|        |      |
|--------|------|
| m/st   | 100  |
| m/pall | 3200 |

---

**Tekniska funktioner**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Färg på ledare               | Grå           |
| Isolering                    | LSZH          |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | 16            |
| Min.böjradie                 | 6 x diametern |
| Maxtemperatur                | 90°C          |
| Märkspänning                 | 450/750V      |

