


RQQ 5G0,75 / X100

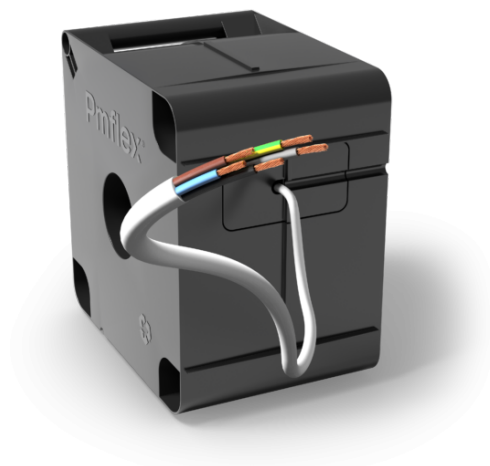

RQQ är en halogenfri anslutningskabel med ledare av mångtrådig glödgad koppar enl IEC 60228 klass 5. Brandspridningsklassen är F2. Kabeln är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| E-nr: | 0515442 |
| Färg på ledare | Blå, Brun, Grå, Gul/Grön, Svart |
| Kabeltyp | RQQ |
| Klassificering | 3342ICTA 3422 |
| Ledararea | 0,75 mm ² |
| Antal meter i förpackning | 100 |
| Vikt | 9 kg |

Teknisk information

Förpackning

| | |
|--------|------|
| m/st | 100 |
| m/pall | 3200 |

Tekniska funktioner

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Färg yttermantel | Vit |
| Färg på ledare | Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå |
| Isolering | PEX |
| Ledararea (mm ²) | 0.75 |
| Min.böjradie | 8 x diametern |
| Maxtemperatur | 70°C |
| Märkspänning | 300/500V |

