


SKARVMUFF ÖPPNINGSBAR 32MM GY

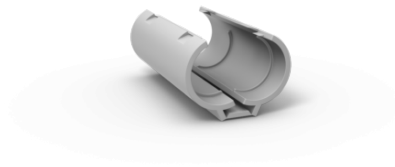

En mycket omtyckt halogenfri öppningsbar skarvmuff. Du skarvar enkelt flexrör vid installation samt de fungerar även utmärkt till att åtgärda eventuella skador som kan uppstå på ett flexrör. De är enkla att öppna och stänga även vid upprepade tillfällen.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| E-nr: | 1400695 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Färg | Grå |
| Klassificering | 3342, ICTA 3422 |
| Vikt | 6 kg |
| Skarvmuff öppningsbar | 32mm |

Teknisk information

Förpackning

| | |
|---------------|-----|
| Färg | Grå |
| Innerdiameter | 32 |
| mm/st | 80 |
| st/förp | 20 |

Tekniska funktioner

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Material | Polypropylén |
| Tryck | 3 Medium 750N |
| Motstånd mot slag | 4 Tungt (6J) (IK08) |
| Lägsta temperatur för installation | 4 -25°C |
| Högsta Temperatur för installation | 3 +105°C |
| Självslocknande | JA |

