


16MM / FQ 3G2,5 / R50

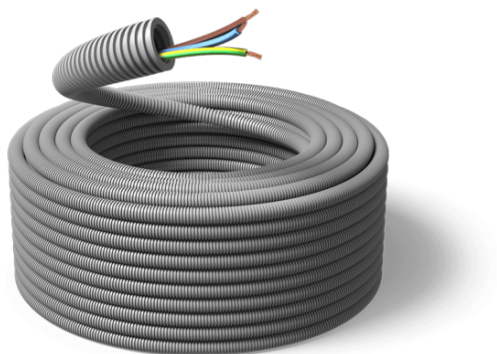

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Denna ring är på 50 meter vilket blir enkelt och smidigt att hantera.

E-nr:	1418005
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	50
Vikt	6,2 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

