


16MM / FQ 3G1,5 / R50

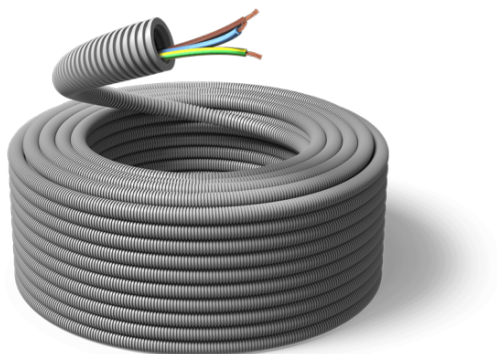

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Denna ring är på 50 meter vilket blir enkelt och smidigt att hantera.

E-nr:	1418000
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	50
Vikt	5,4 kg
FQ (H07Z1-R)	3G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
------------------------	----

