


20 MM / FQ 5G2,5 TVINNAD / R100

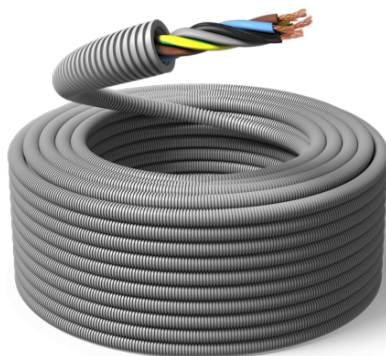

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Denna kabel är dessutom tvinnad och därmed reduceras det magnetiska fältet vilket gör att den passar utmärkt vid t.ex. elsanering.

E-nr:	1418117
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	10,4 kg
FQ Tvinnad (H07Z1-R)	5G2,5 Tvinnad

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

