


20 MM XSPEED MED DRAGTRÅD 750N / R100

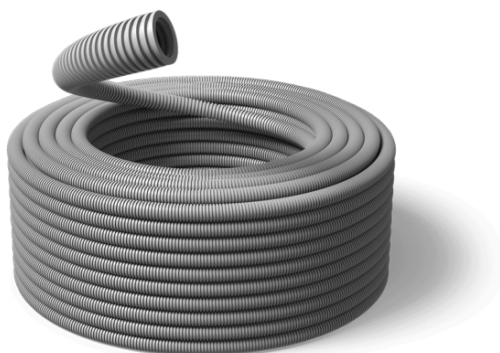

Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör. Detta rör är även försett med en dragtråd av stål med ett tunt skyddande lager av zink, för att underlätta ytterligare.

E-nr:	1402587
Färg	Grå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	100
Antal meter i förpackning	100
Vikt	6,4 kg
xSpeed	20mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

