


FQ 5G2,5 / X100

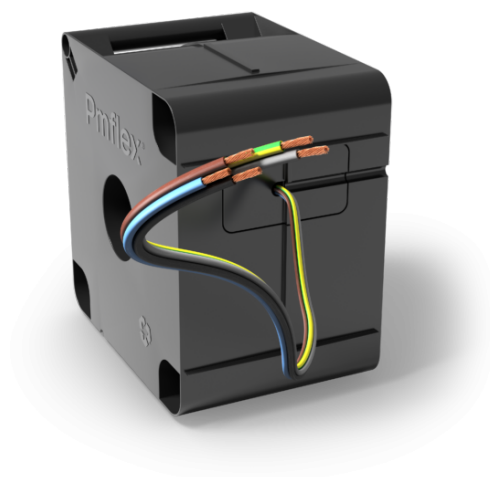

FQ består av runda fåtrådiga kopparledare med färgad halogenfri och flamskyddad isolering.

Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	0442172
Färg på ledare	Blå, Brun, Grå, Gul/Grön, Svart
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	1,2 kg
FQ (H07Z1-R)	5G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Tekniska funktioner

Färg på ledare	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Isolering	LSZH
Ledararea (mm ²)	2.5
Min. böjradie	6 x diametern
Maxtemperatur	70°C
Märkspänning	450/750V

