


RÖRBÖJ PVC 25 MM BG

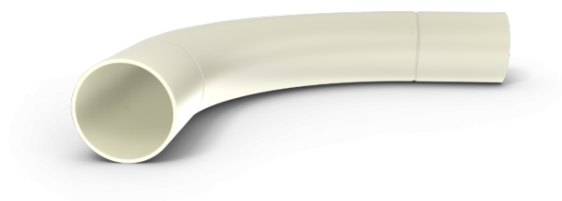

Rörbøj Ø 25mm av PVC. Godkänd för ingjutning 750N.

Produkten har en friktionsmassa och knaster som skapar en tillförlitlig låsning för både styva rör och flexrör. De är demonterbara och har extra stort utrymme i böjen för att förenkla dragning.

E-nr:	1401630
Antal per förpackning	10
Färg	Ljusbeige
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vikt	0,4 g
Rörbøj PVC	25mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Ljusbeige
Innerdiameter	25 mm
st/förp	10 st

Tekniska funktioner

Material	PVC
Tryck	Medium 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

