


RQQ 3G1 / X150

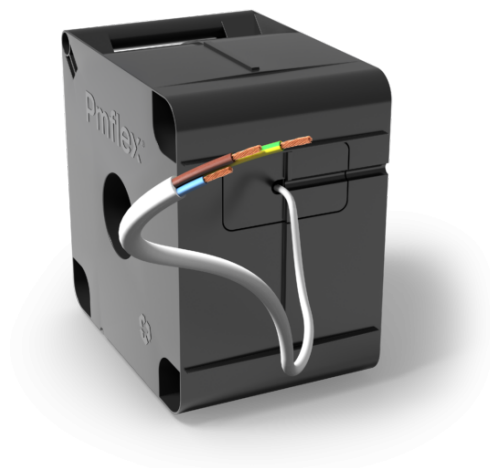

RQQ är en halogenfri anslutningskabel med ledare av mångtrådig glödgad koppar enl IEC 60228 klass 5. Brandspridningsklassen är F2. Kabeln är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	0515427
Färg på ledare	Blå, Brun, Gul/Grön
Kabeltyp	RQQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	150
Vikt	16,5 kg

Teknisk information

Förpackning

m/st	150 m
m/pall	4800 m

Tekniska funktioner

Färg yttermantel	Vit
Färg på ledare	Gröngul/Blå/Brun
Isolering	PEX
Ledararea (mm ²)	1
Min.böjradie	8 x diametern
Maxtemperatur	70°C
Märkspänning	300/500V

